roof eco
smart system

www.roofecosystem.com

DAS DESIGN ERMÖGLICHT, DIE PLATTEN VON UNTEN SICHTBAR ZU LASSEN

RECYCELT 100% PVC FREI

HAGELRESISTENT ERDBEBENSICHER

LEICHT 6,5Kg/ m²

KEINE WARTUNG

HÄLT EXTREMTEM-PERATUREN STAND

FLEXIBEL

STÄRKE 5mm

SCHNELLE MONTAGE
35m²/Stunde

VERSTECKTE SCHRAUBE
VERMEIDET UNDICHTE STELLEN

MONTIEREN SIE SELBST
SCHNELLE UND EINFACHE MONTAGE

Die Farbschattierungen können mit jeder Herstellungsserie variieren.

INSTALLATION UND MONTAGE + info:http://roofecosystem.com/de/installierung/

1. Vogelsicheres Endstück: Befestigung von je zwei Schrauben an Oberkante und Leiste. Dieses Stück befestigt die ERSTE REIHE der Dachplatten an der Unterkonstruktion, wodurch die Anbringung von sichtbaren Schrauben vermieden wird. 4 Stück/lfm

2. Installation der Platten von links nach rechts und von unten nach oben. Die Platten werden an den markierten Lochverstärkern der Dachrinnenleiste festgeschraubt.

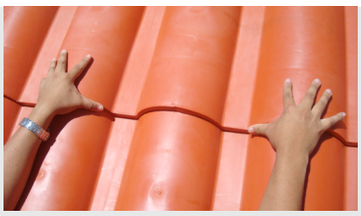

3. In der nächsten Reihe wird die Platte von unten nach oben geschoben bis beide Verankerungsteile ineinander gesteckt sind.

BERECHNEN SIE IHRE TEILE

FORMEL= m² x 1,93 = benötigte Anzahl an Dachplatten

Bruttodeckfläche/Platte: 0,61m²
Nutzfläche/Platte: 0,52m²
Plattenmaße: 107 x 57cm

Empfohlene Mindestdachneigung: 15%

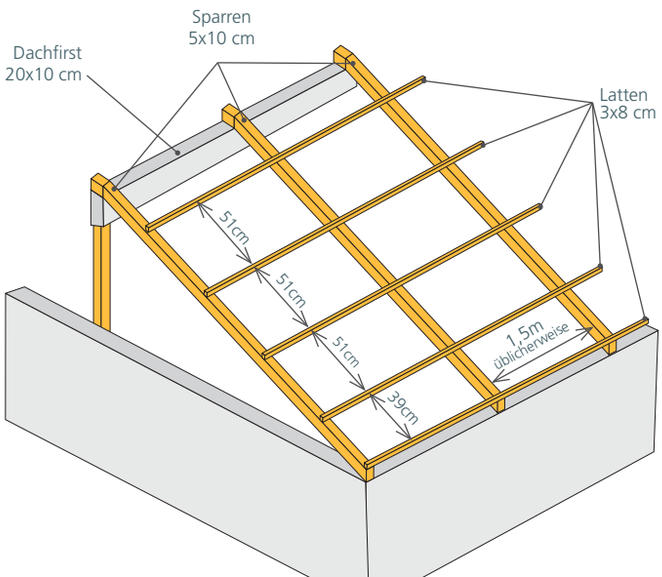

Die Plastikabfälle werden im Container für Recycling deponiert, da sie weder umweltschädlich noch gefährlich sind.

roof eco
smart system

EINIGE KÜRZLICH DURCHGEFÜHRTE PROJEKTE WELTWEIT.

www.roofecosystem.com

VERTRETER

San Antonio - Texas

Jazgarzewszczyzna - Polen

Jaén, Spanien

Baskenland, Spanien

Valencia, Spanien

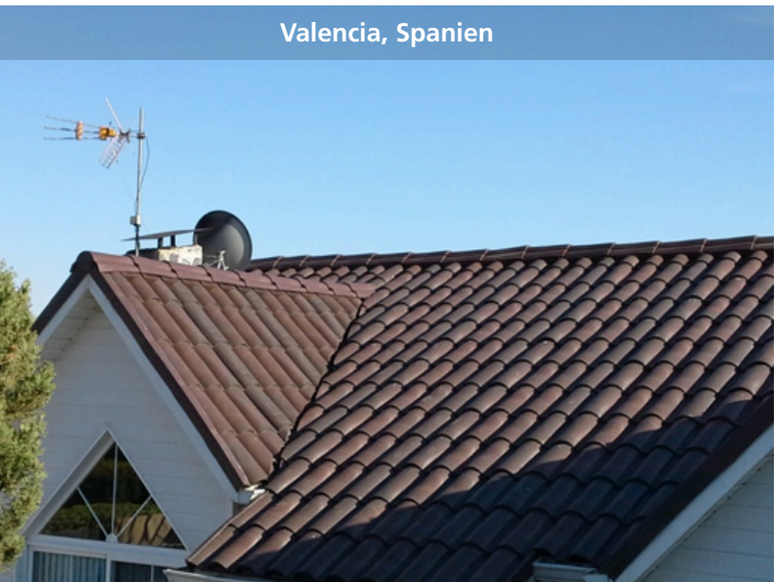
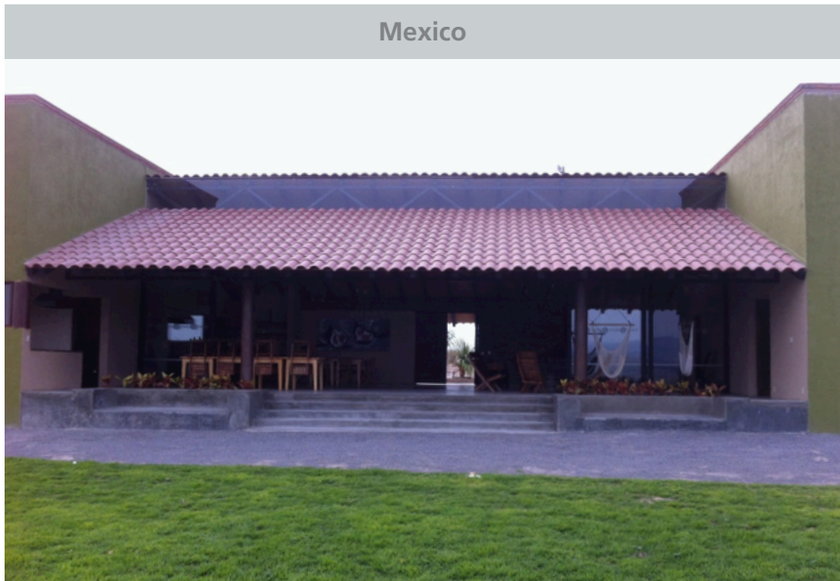
Mexico